

**MONITOR LED MULTIMEDIA PHILIPS 247E6EDAW - 23.6"/59.9CM
IPS-ADS FULLHD - 16:9 - 250CD/M2 - 5MS -ALT. 2X3W - VGA - DVI-
D - HDMI - MHL - TEC. SOFTBLUE -**

Excepcional calidad de imagen

La tecnología SoftBlue protege los ojos y mantiene el color

Tecnología panorámica IPS-ADS para obtener gran precisión de imagen y color

Pantalla de 16:9 con Full HD para unas imágenes nítidas

SmartImage Lite para optimizar la configuración de imagen fácilmente

SmartControl Lite: para una configuración rápida y ajustar fácilmente la pantalla

SmartContrast para un nivel profundo de negros

Diseño elegante

El diseño de líneas elegantes y finas complementa la decoración de tu hogar

Espléndido acabado brillante que mejora la decoración del hogar

Controles táctiles modernos que complementan el diseño


Vive una experiencia multimedia envolvente

Tecnología MHL para disfrutar de los contenidos del móvil a gran pantalla


Altavoces estéreo incorporados para contenido multimedia

Especificaciones técnicas

- **Imagen/Pantalla**
- Tipo de panel LCD: LCD IPS-ADS
- Tipo de retroiluminación: Sistema White LED
- Tamaño de panel: 59,95 cm (23,6")

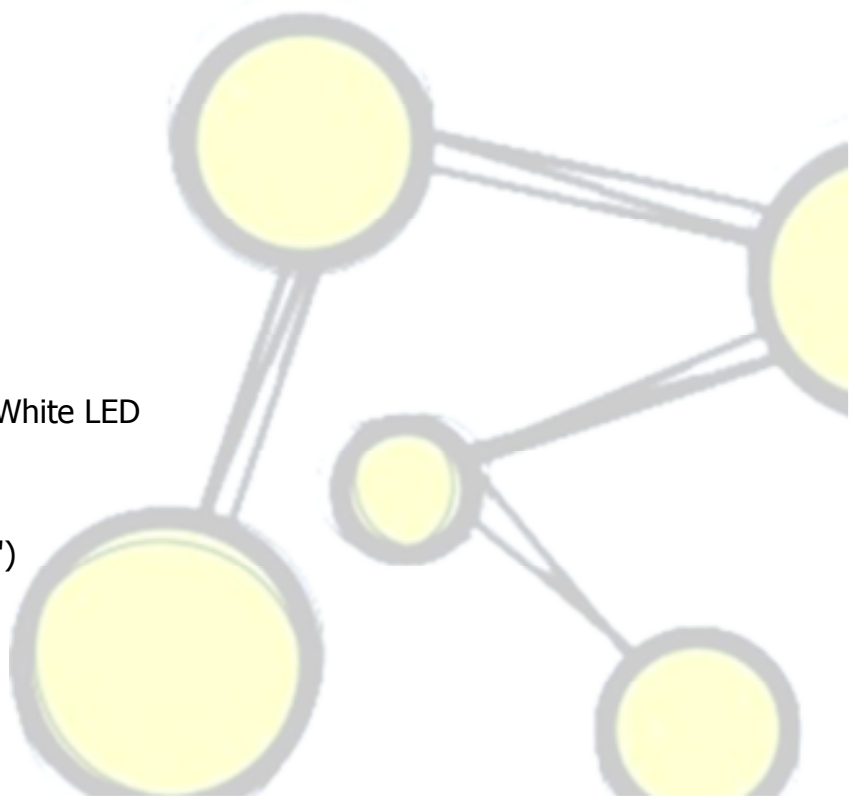

- Área de visualización efectiva: 521,28 (H) x 293,22(V)
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución óptima: 1920 x 1080 a 60 Hz
- Tiempo de respuesta (típico): 14 (gris a gris) ms
- SmartResponse (típica): 5 ms (gris a gris)
- Brillo: 250 cd/m²
- Relación de contraste (típica): 1000:1
- SmartContrast: 20 000 000:1
- Punto de píxel: 0,2715 x 0,2715 mm
- Ángulo de visión: 178° (H) / 178° (V), @ C/D > 10
- Mejora de la imagen: SmartImage Lite
- Colores de pantalla: 16,7 M
- Frecuencia de escaneado: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)

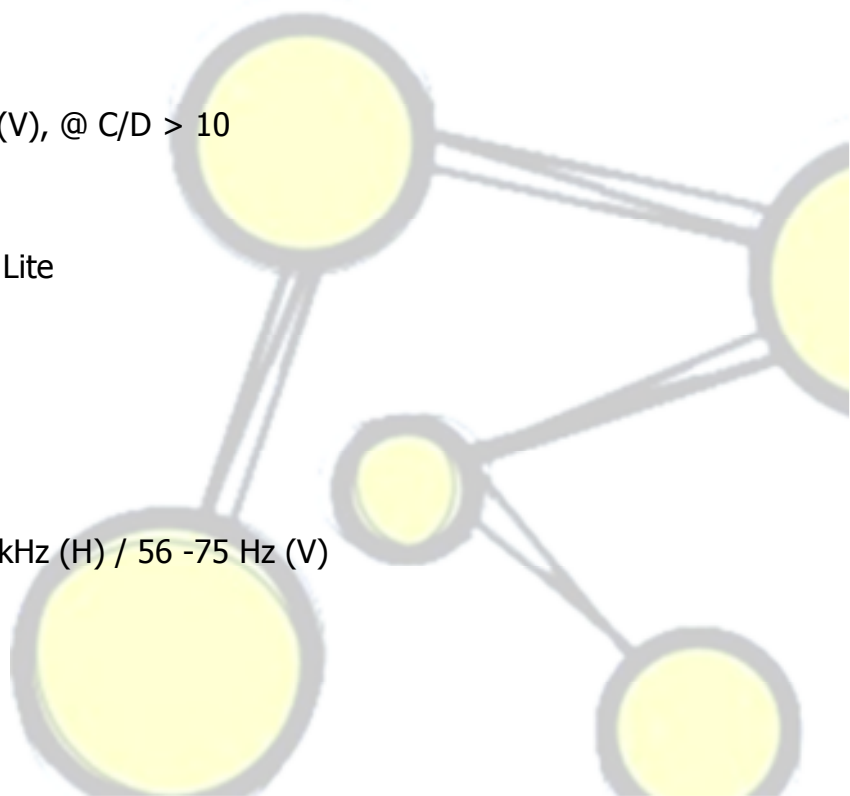

- MHL: 1080p a 60 Hz

- sRGB

- SoftBlue

- **Conectividad**

- Entrada de señal: VGA (analógica), DVI-D (HDCPdigital), MHL-HDMI (HDCP digital)

- Entrada sincronizada: Sincronización separada, Sincronización en verde

- Audio (entrada/salida): Entrada de audio de PC, Salida de auriculares

- **Cómodas funciones**

- Altavoces integrados: 2 x 3 W


- Comodidad para el usuario: Conexión/desconexión, Menu (Menú), Volumen, Entrada,

- **SmartImage Lite**

- Idiomas OSD: Portugués de Brasil, Checo, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco, Ucraniano



- Otra comodidad: bloqueo Kensington
- Compatibilidad Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- **Soporte**
- Inclinación: -5/20 grado
- **Potencia**
- En modo: 15,27 W (típ.) (prueba EnergyStar 6.0)
- Modo de espera: 0,5 W (típ.)
- Modo desactivado: 0,3 W (típ.)
- Indicador LED de alimentación: Funcionamiento: blanco, Modo de espera: blanco (parpadeante)
- Alimentación: Externa, 100-240 V CA, 50-60 Hz
- **Dimensiones**
- Producto con soporte (mm): 561 x 429 x 212 mm

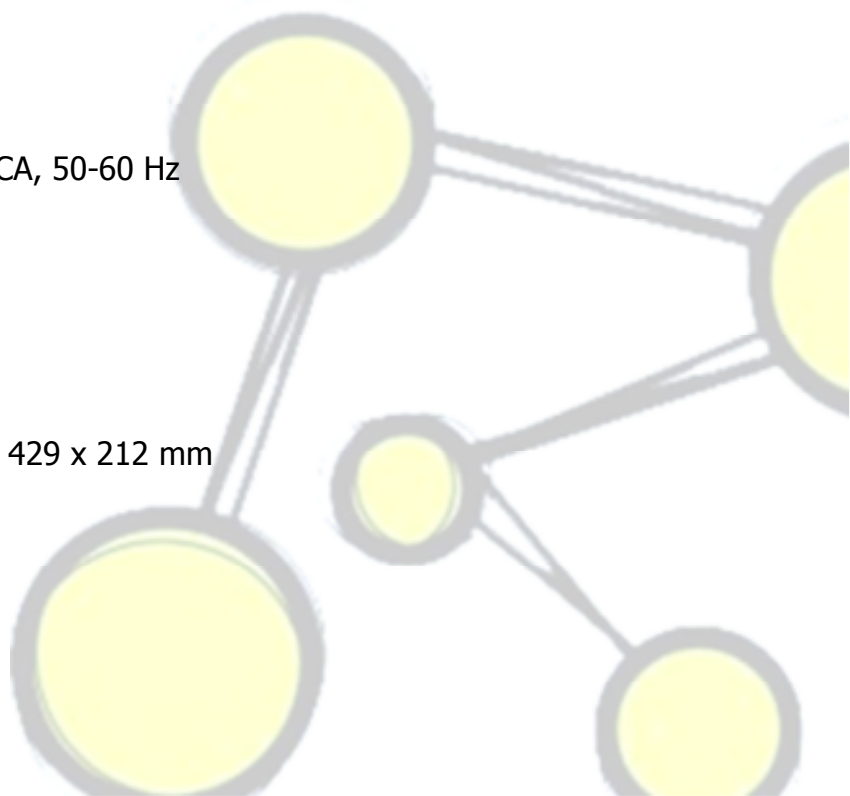

- Producto sin soporte (mm): 561 x 347 x 43 mm
- Embalaje en mm (an. x al. x prof.): 598 x 490 x100 mm


- **Peso**

- Producto con soporte (kg): 3,65 kg
- Producto sin soporte (kg): 3,27 kg
- Producto con embalaje (kg): 4,90 kg

- **Condiciones de funcionamiento**

- Rango de temperatura (funcionamiento): 0 °C a 40 °C °C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C a 60° C °C
- Humedad relativa: 20 %-80 %
- Altitud: Funcionamiento: 3658 m, no funcionamiento: 12192 m
- MTBF: 30 000 hora(s)

- **Desarrollo sostenible**

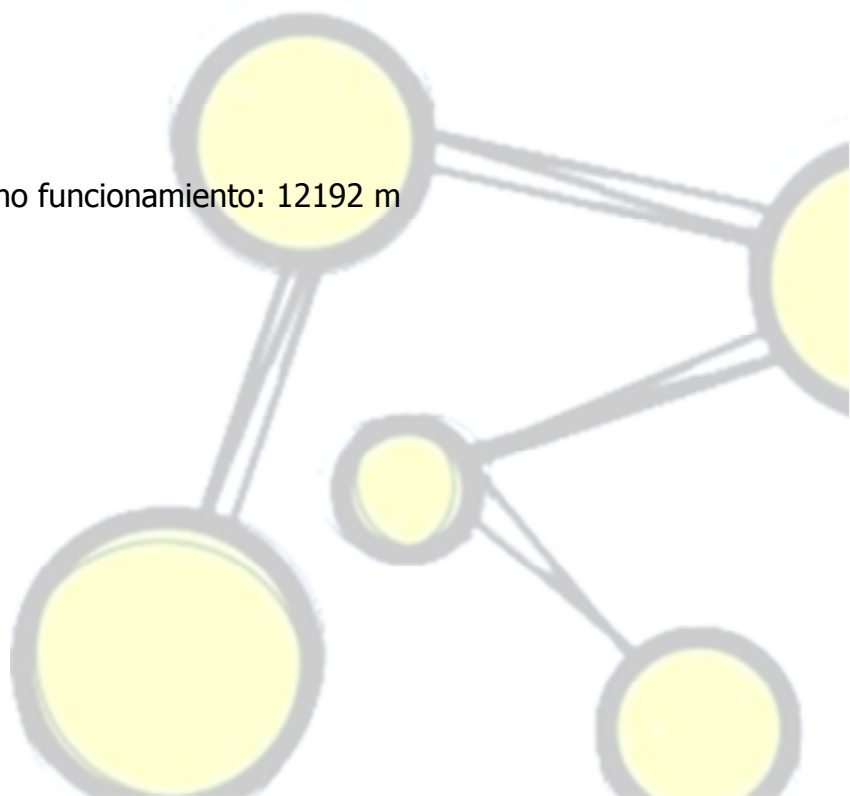

- Protección del medio ambiente y ahorro de energía: EnergyStar 6.0, EPEAT Silver, RoHS, Sin plomo, Sin mercurio
- Material de embalaje reciclable: 100 %
- **Cumplimiento de normativas y estándares**
- Aprobación de regulaciones: BSMI, Marca CE, cETLus, FCC Clase B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, WEEE, Certificado SGS: reducción de luz azul
- **Carcasa**
- Color: Blanco
- Acabado: Brillante

