

## SAI APC Smart-UPS RS 2200 LCD

### General

Tipo de dispositivo	UPS - externa
Color	Negro

### Dispositivo de alimentación

Tecnología UPS	Línea interactiva
Voltaje de entrada	CA 230 V
Margen de voltaje de entrada	CA 160 - 286 V
Margen de voltaje de entrada (ajustable)	CA 151 - 302 V
Frecuencia proporcionada	47 - 53 / 57-63 Hz
Frecuencia requerida	50/ 60 Hz
Conectores de entrada	Alimentación IEC 320 EN 60320 C20, alimentación BS 1363, alimentación CEE 7/ 16
Datos de los conectores de salida de corriente	8 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13 1 x alimentación IEC 320 EN 60320 C19
Voltaje de salida	CA 220/ 230/ 240 V $\pm$ 5% - 47 - 53 / 57-63 Hz
Capacidad energética	1.98 kW / 2200 VA
Forma de onda de salida	Onda senoidal
Supresión de sobrevoltaje	Sí
Potencia de energía de	365 Julios

sobrecarga

Protección del circuito                      Disyuntor

### **Batería**

Cantidad    1

Tecnología    Ácido de plomo

Tiempo de ejecución (máximo)                6.7 minuto a carga completa  
24.1 minuto a media carga

Tiempo de recarga                                3 horas

### **Conexión de redes**

Interfaz de gestión remota RS-232, USB

### **Expansión / Conectividad**

Interfaces

1 x gestión (RS-232)  
1 x gestión (USB)

Ranuras de expansión

1 (total) / 1 (libre) x  
SmartSlot

### **Diverso**

Cables incluidos                      1 x cable serie - externo  
1 x cable USB - externo

Características                      Alarma audible, display LCD


Cumplimiento normas                de C-Tick, UL 1449, VDE, EN 50091-2, RoHS  
Exemption 7b, EN 50091-1

### **Software / Requisitos del sistema**

Software incluido                                Controladores y utilidades

### **Garantía del fabricante**

Servicio y mantenimiento                      3 años de garantía

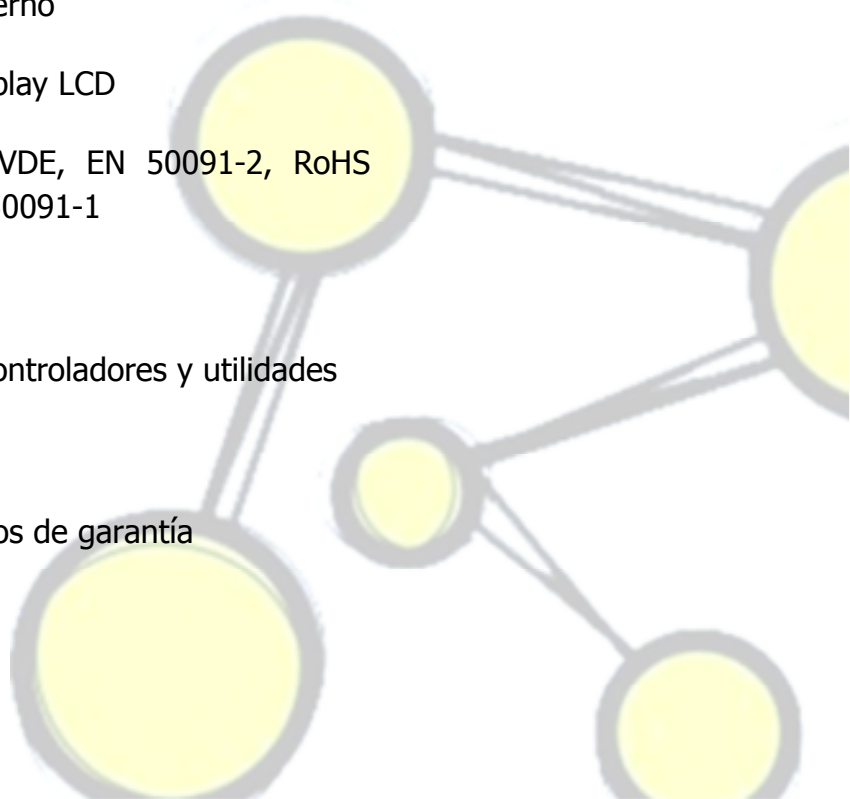

Detalles de Servicio y Mantenimiento      Garantía limitada - 3 años  
Garantía limitada - pilas - 2 años

### **Parámetros de entorno**

Temperatura mínima de funcionamiento 0 °C

Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C

Ámbito de humedad de funcionamiento 0 - 95%

Emisión de sonido 45 dBA

### **Dimensiones y peso**

Anchura 19.7 cm

Profundidad 54.4 cm

Altura 43.5 cm

Peso 48.8 kg

### **Dimensiones y peso (embalaje)**

Anchura de embalaje 38.1 cm

Profundidad de embalaje 76.2 cm

Altura de embalaje 69.9 cm

Peso de embalaje 61.9 kg

