José López Caballero
Avda/ Jaime I, 24
12592 Chilches - Castellón
Telf.: 964 59 00 90
Movil: 630 29 49 16
E-Mail: jose@infoxil.com
Web: www.infoxil.com

# PLACA BASE ASUS H110M-D - SOCKET LGA 1151 - 2xDIMM DDR4 - 4xSATA 6 - PCIE 16X - 2xPCIE 1X - HDMI/VGA - 6xUSB2.0 - 4xUSB3.0 - SERIE - PARALELO – MATX

## Especificaciones técnicas

- Tipo de producto: Placa base - micro ATX
- Tipo conjunto de chips: Intel H110 Express
- Socket del procesador: LGA1151 Socket
- Cantidad máxima de procesadores: 1
- Procesadores compatibles: Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7
- **RAM admitida**
- Tamaño máximo: 32 GB
- Tecnología: DDR4
- Reloj de bus: 2133 MHz

- Comprobación de integridad de RAM admitida: No ECC
- Registrado o en búfer: Sin memoria intermedia
- Características: Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
- **Gráficos**
- Tamaño de RAM máximo asignado: 1024 MB
- **Audio**
- Tipo: HD Audio (8-canales)
- Códec de audio: Realtek ALC887-VD2
- Cumplimiento de normas: Audio de alta definición
- **LAN**
- Controlador de red: Realtek RTL8111H
- Interfaces de red: Gigabit Ethernet
- **Expansión / Conectividad**

- Ranuras de expansión
- 1 x CPU
- 2 x DIMM 288-pin
- 1 x PCIe 3.0 x16
- 2 x PCIe 2.0 x1
- Interfaces de almacenamiento: SATA-600 -conectores: 4 x Serial ATA de 7 espigas - 4 dispositivos
- Interfaces:
- 2 x USB 3.0
- 2 x USB 2.0
- 1 x VGA
- 1 x salida de audio - mini-jack
- 1 x entrada de audio - mini-jack

- 1 x micrófono - mini-jack
- 1 x teclado / ratón PS/2
- 1 x paralelo
- 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
- 1 x HDMI
- 1 x serie
- Interfaces internas:
- 4 x USB 2.0 - conector
- 2 x USB 3.0 - conector
- 1 x sonido - conector
- 1 x salida SPDIF - conector
- Conectores de alimentación: Conector ATX12V de 4 espigas, conector de alimentación principal de 24 espigas

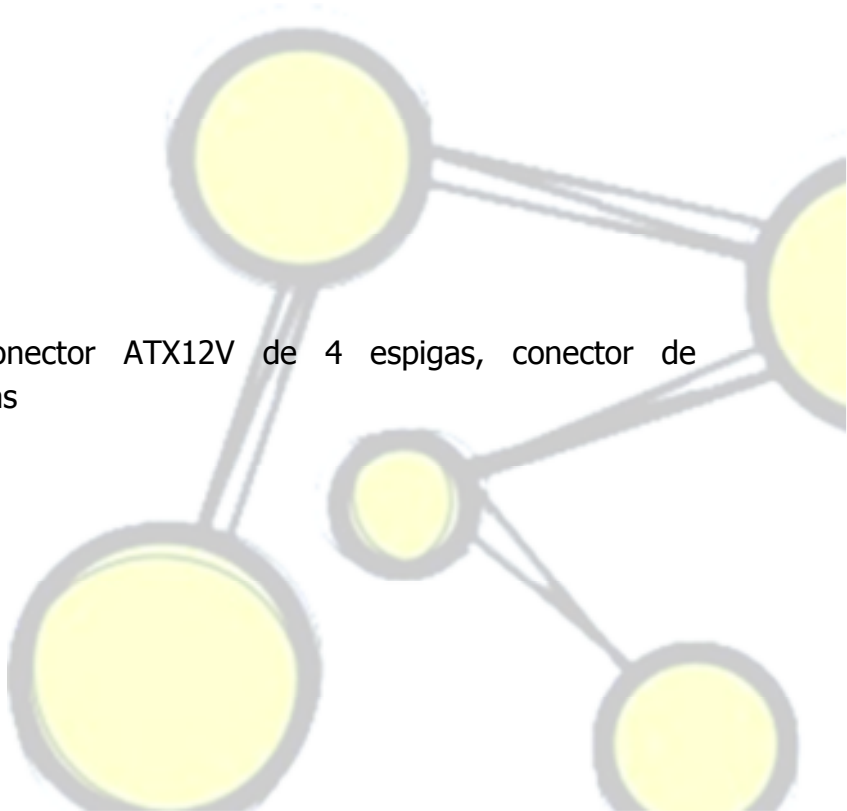

- **Características**

- Tipo BIOS: AMI

- Características del BIOS: Soporte para WfM 2.0, BIOS multilingüe, ASUS Quiet Thermal Solution, UEFI BIOS, compatible con ACPI 5.0, ASUS EZ Flash 3, compatible con DMI 3,0, compatible con SMBIOS 3,0

- Desactivación / Activación: Activación de la LAN (WOL), activar con PME

- Características de hardware: Cambio de función de conectores, ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, tecnología que detecta salidas de audio, asistencia para Intel Extreme Memory Profile (XMP), ASUS Fan Xpert, Intel Turbo Boost Technology 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Intel Clear Video HD Technology, Fanless Design Heatsink, Intel InTru 3D Technology, Intel Insider, Intel Quick Sync Video, ASUS Enhanced DRAM Overcurrent Protection, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, LANGuard, ASUS 5X Protection II, protección contra sobretensión

- **Diverso**

- Accesorios incluidos: Placa posterior de E/S

- Cables incluidos: 2 x cable de serie ATA

- Software incluido: Controladores y utilidades, ASUS AI Charger, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, Antivirus (versión OEM), Mobo Connect, Media Streamer, ASUS EZ Flash 3

- Cumplimiento de normas: Plug and Play, ACPI 5.0

- Anchura: 22.6 cm

- Profundidad: 18.5 cm